


eArc

SMF310M-5X12DW

310 Watt

Monokristallines Modul mit 60 zellen

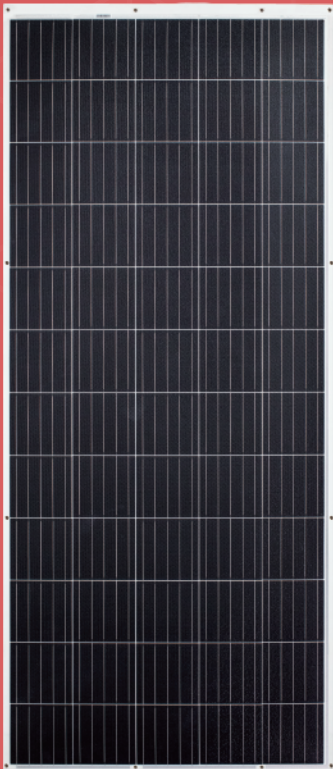

Ultra-leicht: Glass freie Module, Gewicht 5,0 kg, 70% leichter als konventionelle Glasmodule.



Ästhetik: Nahtloses einfügen auf die vorhandene Dachoberfläche.



Langlebig: eArc ist das glaslose Modul, welches die Gleichen Belastungstests bestanden hat wie konventionelle Glas-Folien-Module, inklusive IEC61215:2016, IEC61730:2016 und UL1703(USA). eArc hat zusätzliche Tests bestanden wie PID-, Salznebel- und Ammoniak Korrosionstests.

LEISTUNGSBEREICH 305~310 W

TOLERANZGRENZEN 0-5 W

12 Jahre Produkt Garantie

25 Jahre Lineare Leistungsgarantie




www.sunman-energy.com


LINEARE LEISTUNGSGARANTIE

ACHTUNG: Lesen Sie das Installationshandbuch bevor Sie die Module benutzen.


©2022 Sunman (Zhenjiang) Co.,Ltd. Alle Rechte besitzend.
Spezifikationen inclusive in diesem Datenblatt können jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden.

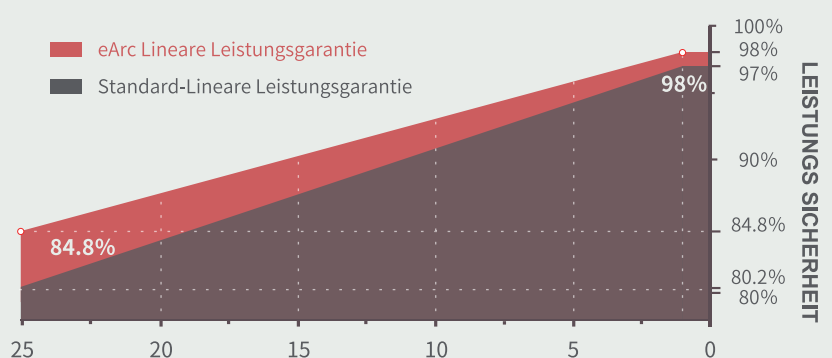

Maße

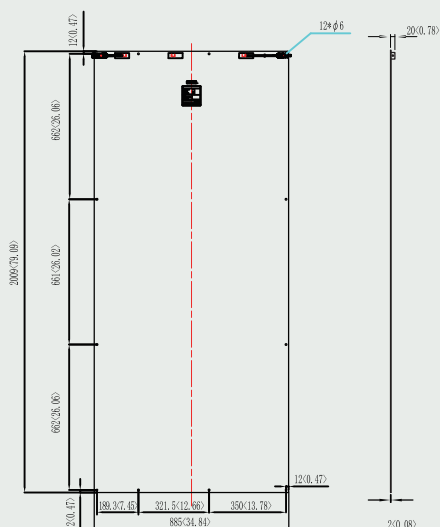

I-V Kurve (310)

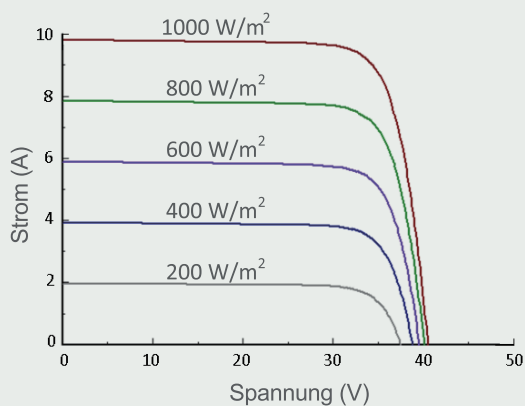

Temperaturkoeffizienten

Standardtemperature unter Normalbedingungen (NMOT) **41±2 °C**

Temperaturkoeffizient von P_{max} **-0.38 %/°C**

Temperaturkoeffizient von V_{oc} **-0.28 %/°C**

Temperaturkoeffizient von I_{sc} **0.020 %/°C**

Händler Information

SMFDW IEC EN 2022D

Elektrische Eigenschaften

STC	SMF305M-5X12DW	SMF310M-5X12DW
Nennleistung (P_{max})	305	310
Nennspannung (V_{mp})	33.0	33.3
Nennstrom(I_{mp})	9.25	9.31
Leerlaufspannung(V_{oc})	40.3	40.5
Kurzschlussstrom (I_{sc})	9.74	9.81
Modulwirkungsgrad (%)	17.2	17.4
Betriebstemperatur	-40 °C to 85 °C	
Maximale Systemspannung	1000 V DC (IEC)	
Rückstrombelastbarkeit	20 A	
Anwendungsklasse	Class A	
Toleranzgrenzen	0/+5 W	
STC: Einstrahlung 1000W/m ² , Zelltemperatur 25 °C , AM=1.5		
Toleranzen des P_{max} , V_{oc} und I_{sc} innerhalb ±5%		

NMOT	SMF305M-5X12DW	SMF310M-5X12DW
Nennleistung (P_{max})	229	233
Nennspannung (V_{mp})	30.5	30.7
Nennstrom (I_{mp})	7.51	7.59
Leerlaufspannung (V_{oc})	37.4	37.6
Kurzschlussstrom (I_{sc})	7.96	8.04
NMOT: Einstrahlung 800W/m², Umgebungstemperatur 20 °C, AM=1.5, Windgeschwindigkeit 1 m/s		

Mechanische Eigenschaften

Solarzelle	Monokristallines Silizium (158.75 mm)
Anzahl Zellen	60 (5×12)
Modul Größe	2009×885×2 mm
Gewicht	5.0 kg
Rückseite	Weiß
Rahmen	Rahmenlos
Anschlussdose	IP 68 klassifiziert
Kabel ausgehend	Photovoltaik Kabel 4.0 mm², (+)450 (-)450 mm
Stecker	MC4 kompatibel

Verpackungsinformationen

	20' GP	40' HC
Module pro Palette	66+10	66+11
Anzahl Module je Container	710	1617